


# BIZOL Gas Energy SAE 10W-40



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com

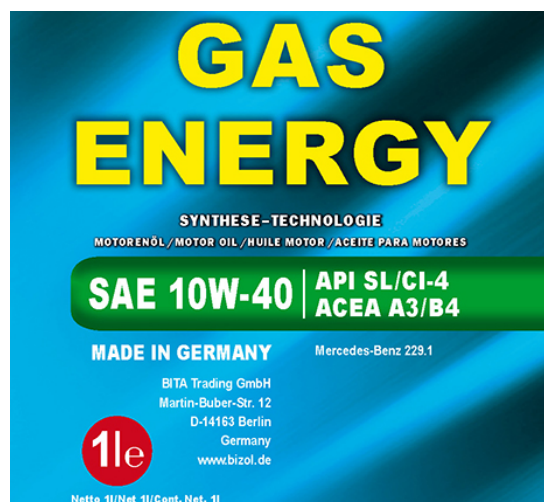

Всесезонное сверхстабильное моторное масло для легковых автомобилей и микроавтобусов, работающих на сжатом или сжиженном газе. Проверено на совместимость с катализатором.

## Classifications and Specifications

- ACEA A3 / B4
- API SL / CI-4
- MB 229.1

## TECHNICAL DATA

| Characteristics            | ca. Measurement | Method |
|----------------------------|-----------------|--------|
| Температура вспышки        | 225 °C          |        |
| Вязкость при 100°C         | 14,0 мм2/с      |        |
| Плотность при 15 °C        | 870 kg/m3       |        |
| Класс вязкости SAE         | 10W-40          |        |
| Номер цвета ASTM           | 3,0             |        |
| TBN (Общее щелочное число) | 10,5 мг KOH/г   |        |
| Потери на испарение        | 13,0 Вес -/%    |        |
| Вязкость при 40°C          | 94 мм2/с        |        |
| Зольность сульфатная       | 1,5 г/100г      |        |
| Индекс вязкости            | 152             |        |
| Температура кипения        | -30 °C          |        |
| Вязкость при -25°C         | <7000 мПА с     |        |

## AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

|       |      |
|-------|------|
| 1 l   | 5910 |
| 4 l   | 5916 |
| 20 l  | 5912 |
| 60 l  | 5913 |
| 200 l | 5914 |

## INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.